



Μεταφερόμενες Συσκευές ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ

Τοποθετείται σε υπάρχοντες αεροστεγείς ψυκτικούς θαλάμους και δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες πρόψυξης.



Ομοιόμορφη
Πρόψυξη



Διαρκής Έλεγχος
& Αυτόματη Ρύθμιση




Απο μακρυσμένη
παρακολούθηση



www.isofruit.eu

Μεταφερόμενες Συσκευές

ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ

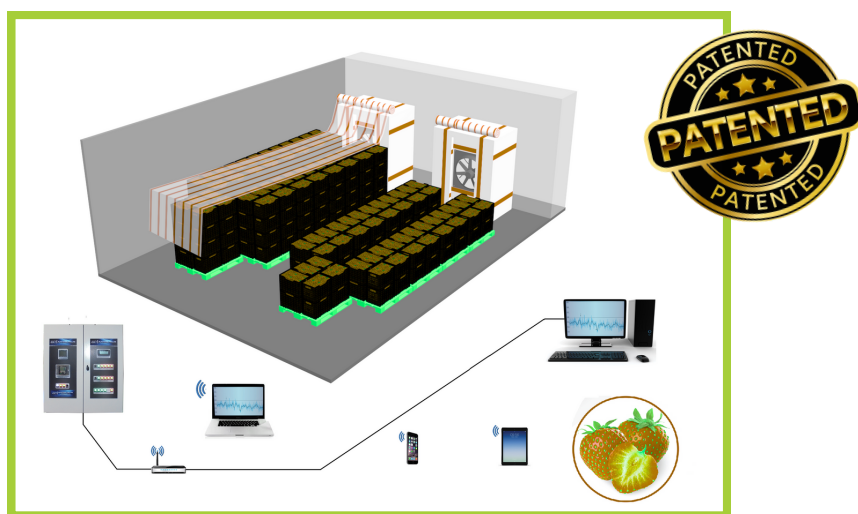

- Επιτυγχάνουν εις βάθος ομοιόμορφη πρόψυξη σε όλα τα προϊόντα και σε όλο τον όγκο των παλετών.
- Διαθέτουν προκαθορισμένα προγράμματα πρόψυξης, ανάλογα με τις ευαισθησίες και τη συσκευασία του προϊόντος.
- Μειώνουν το χρόνο πρόψυξης.
- Προστατεύουν τα προϊόντα με διαρκή έλεγχο και ρύθμιση των αερίων αιθυλενίου και διοξειδίου του άνθρακα.
- Διαθέτουν λειτουργίες για την απομακρυσμένη παρακολούθηση και αυτόνομο σύστημα ανίχνευσης και ειδοποίησης λειτουργικών αποκλίσεων.

Μεταφερόμενες Συσκευές

ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ



ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ

ΜΕΣΑΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 150ΡΑ
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Διαστάσεις	2,50 x 1,80 x 2,50m
Παροχή αέρα	44.00m³/h
Διάμετρος ανεμιστήρα	1250mm
Κίνηση ανεμιστήρα	Ιμαντοκίνητος
Ισχύς	1100 Watt
Ένταση ρεύματος	2,63 A
Λειτουργία	380V/3/50Hz
Στατική (max)	150 Pa



ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΨΥΞΗΣ

ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 5.000 ΡΑ
(ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ FLOW PACK)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
Διαστάσεις	2,50 x 1,80 x 2,50m
Παροχή αέρα	35.00m³/h
Διάμετρος ανεμιστήρα	900mm
Κίνηση ανεμιστήρα	Ηλεκτροκίνητηρα – inverter
Ισχύς	5.500 Watt
Ένταση ρεύματος	13,20 A
Λειτουργία	380V/3/50Hz
Στατική (max)	5.000 Pa